



www.tecnoferro.com
info@tecnoferro.com
Tel. 244440928
Apt. 51. 2485-999
Mira de Aire
PORTUGAL

ESPECIFICAÇÕES

POSTES MEDIDA STANDARD - São fabricados em tubo de 48.3mm D.E. (40 D.N.I.) com a espessura de parede de 3.25mm ou 4mm de espessura se requerido.

Para oferecer uma boa resistência os nossos postes tubulares foram desenhados para usar no corrimão superior tubo de 42.4mm D.E. (3.25mm D.N.I.) e no corrimão intermédio 33.7mm D.E. (25mm D.N.I.).

Outras dimensões de corrimão poderão ser fabricadas e fornecidas, mediante especificações do cliente.

Todo o tubo de corrimão é fornecido na série de espessura média (3.25 espessura de parede).

Todas as bases em chapa de ferro dos postes tubulares, (excepto B.C.A.M.) são fabricadas nas seguintes dimensões 80mmx10mmx146mm, furos com 18mm de diâmetro com centros de 102mm, B.C.A.M. bases são fabricadas em 70mmx10mmx172mm, furos 18mm, centros de furos 126mm.

ACABAMENTO - Galvanizado ou conforme especificação.

IMPORTANTE QUANDO ENCOMENDA

- Indique qual a espessura do tubo pretendido.
- Indique as quantidades pela referência e tipo de poste tubular.
- Indique qual o tipo de corrimão pretendido, 42.4mm D.E. superior, 33.7mm D.E. corrimão intermédio. Estas são medidas standard, para outras medidas especifique.
- Para postes tubulares, montagem lateral compensação (M.L.C.) seleccione a dimensão pretendida.
- Para postes tubulares em ângulo indique o ângulo em graus de inclinação.
- Indique se ligamentos interiores são necessários.

SPECIFICATIONS

STANDARD STANCHIONS are all made from 48.3mm (40 N.B.) diameter tubing with a 3.25mm wall thickness.

HEAVY DUTY STANCHIONS made from 48.3mm (40 N.B.) diameter tubing but with a 4.00mm wall thickness can be supplied to order.

RAILS

For optimum strength tubular stanchions are designed for a top rail of 42.4mm OD (32 N.B.) and a mid rail of 33.7mm OD (25 N.B.). Stanchions can also be supplied to suit requirements where nominated for a top rail 33.7mm OD (25 N.B.) and a mid rail of 26.9mm OD (20 N.B.).

All rails are supplied in medium gauge.

ALL BASE PLATES (except BPAM type) made from 80mmX10mmX146mm; holes 18mm diameter on 102mm centres.

BCAM Base Plates made from 70mmX10mmX172mm; holes 18mm diameter on 126mm centres.

FINISH

All items supplied hot dip galvanised or by other specification.

SPECIALS

Stanchions can be made to order to suit different lengths together with multi-ball joints as required.


IMPORTANT WHEN ORDERING

- State whether standard 3.25mm thickness or Heavy Duty 4.00mm wall thickness.
- Nominate stanchions required by type No.
- State required top and mid rail sizes 42.4mm OD (32 N.B.) top rail and 33.7mm OD (25 N.B.) mid rail are standard.
- If kick-plate bracket required, specify L.H., R.H. or double. R.H. is standard, also thickness or flooring used (either chequer plate or grating).
- For offset stanchions select required offset from.
- For angle stanchions specify a required angle in degrees.
- State whether slip joints are required.


INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Loosely bolt stanchion to structure.
2. Feed handrail and mid rail through ball joints.
3. Where hand or mid rail joint, use slip joint.
4. Try to ensure that joint is inside ball unit.
5. Tighten nuts and bolts on stanchions.
6. Run approximately 20mm (1") of weld on side or top where ball units join hand and mid rails.
7. Bends and corners to be fully welded then ground.

POSTES TUBULARES STANDARD

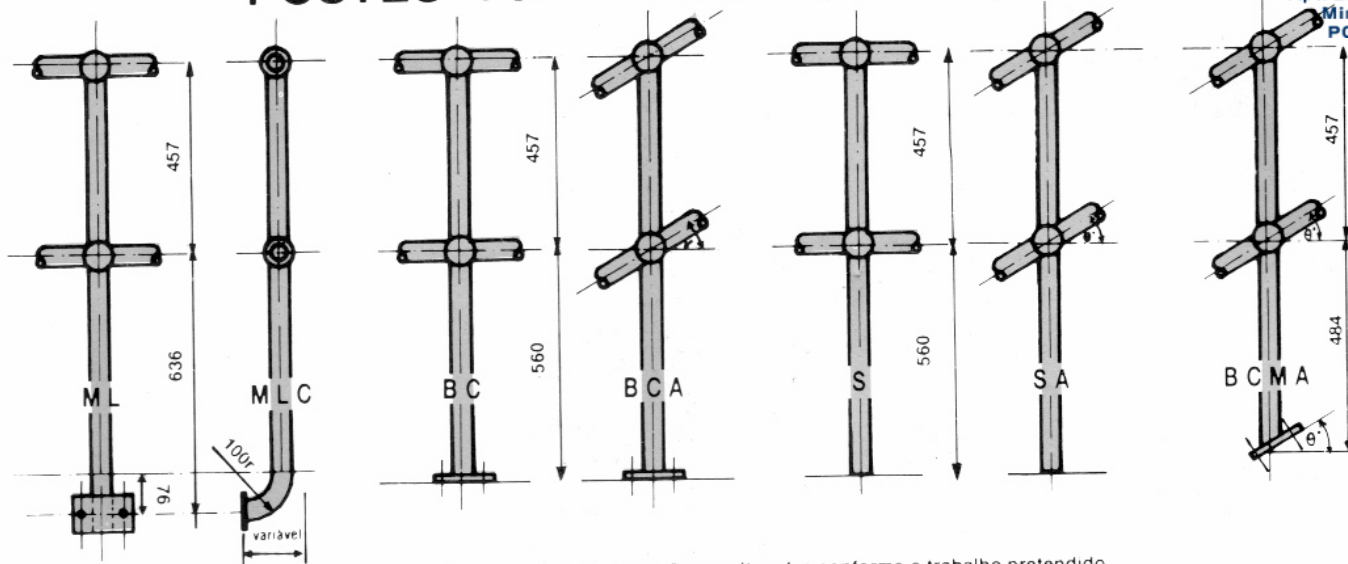



Todas as dimensões representadas poderão ser alteradas conforme o trabalho pretendido

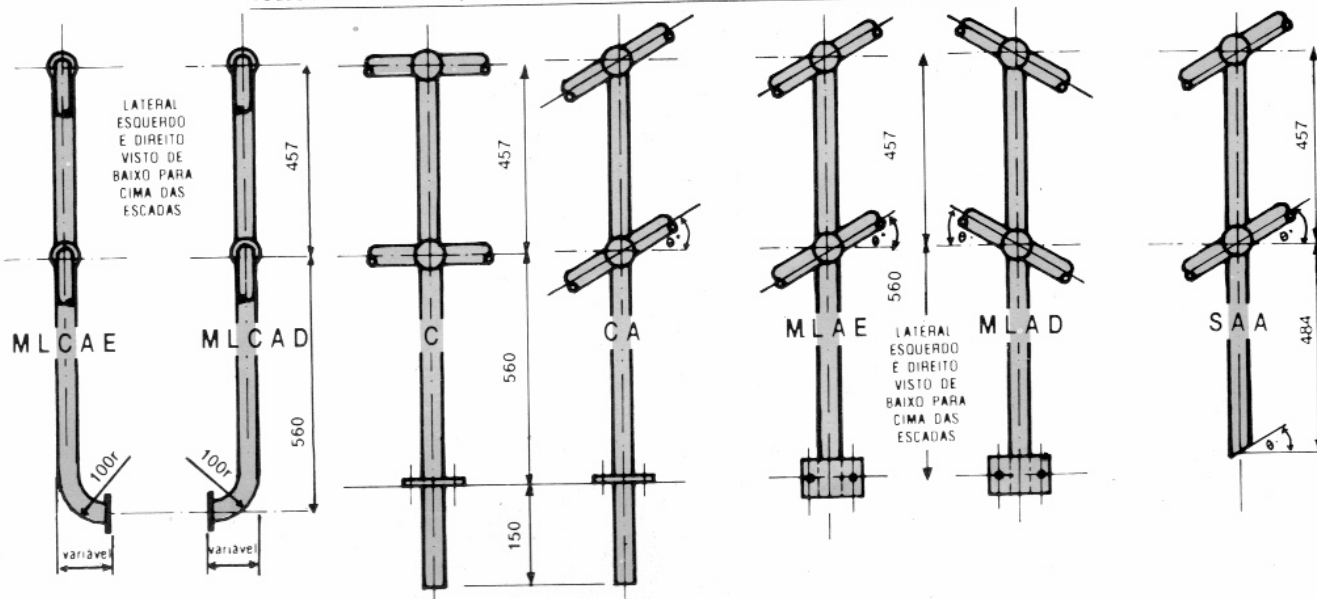

Uma bola postes

Multi bolas especial



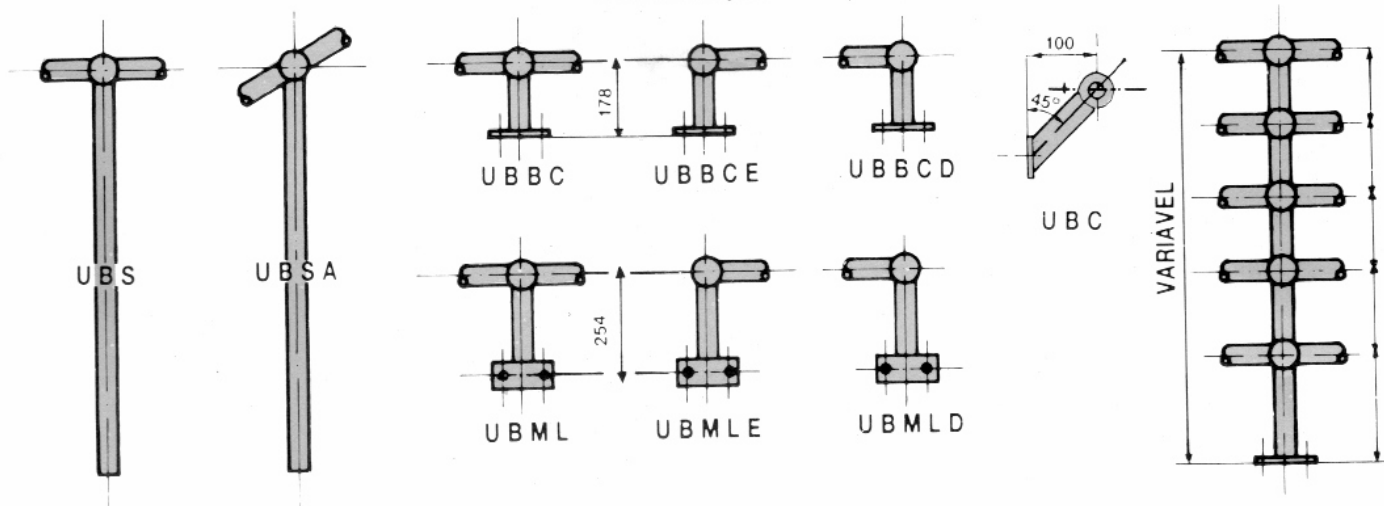


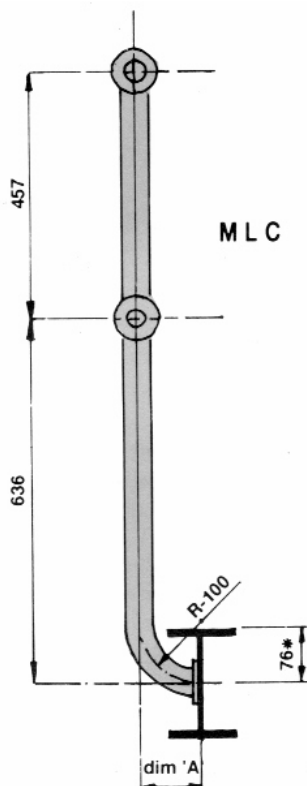

MLC




Montagem Lateral
Compensação:
Dimensão = A. Variável
consoante porte e
tipo de viga.

Detalhe informativo das bases de chapa

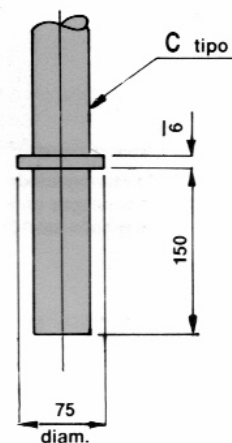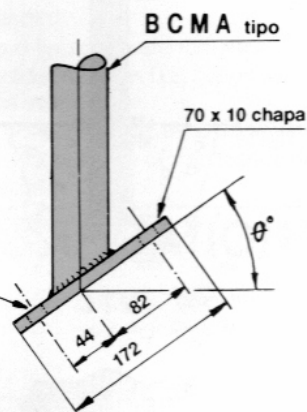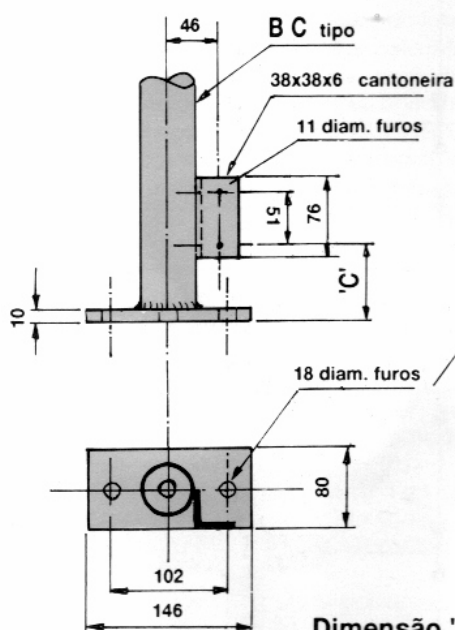


Dimensão 'C' é equivalente a 30mm mais espessura do chão.

Ex.: Se 25mm em altura de pavimento metálico é usado então dimensão 'C' = 35mm

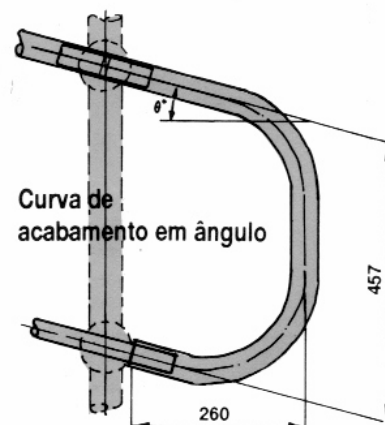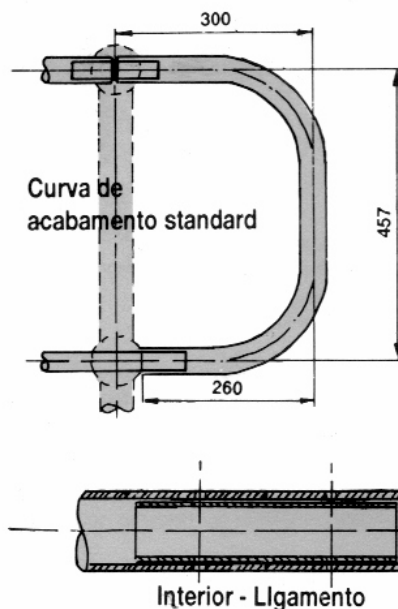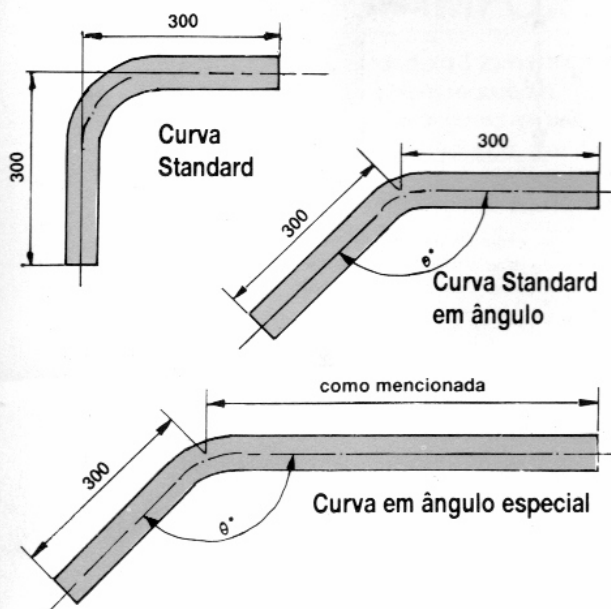

TECNOFERRO MEGA TUBULAR CORRIMÃO

Postes fornecidos em qualquer das configurações abaixo mencionadas.

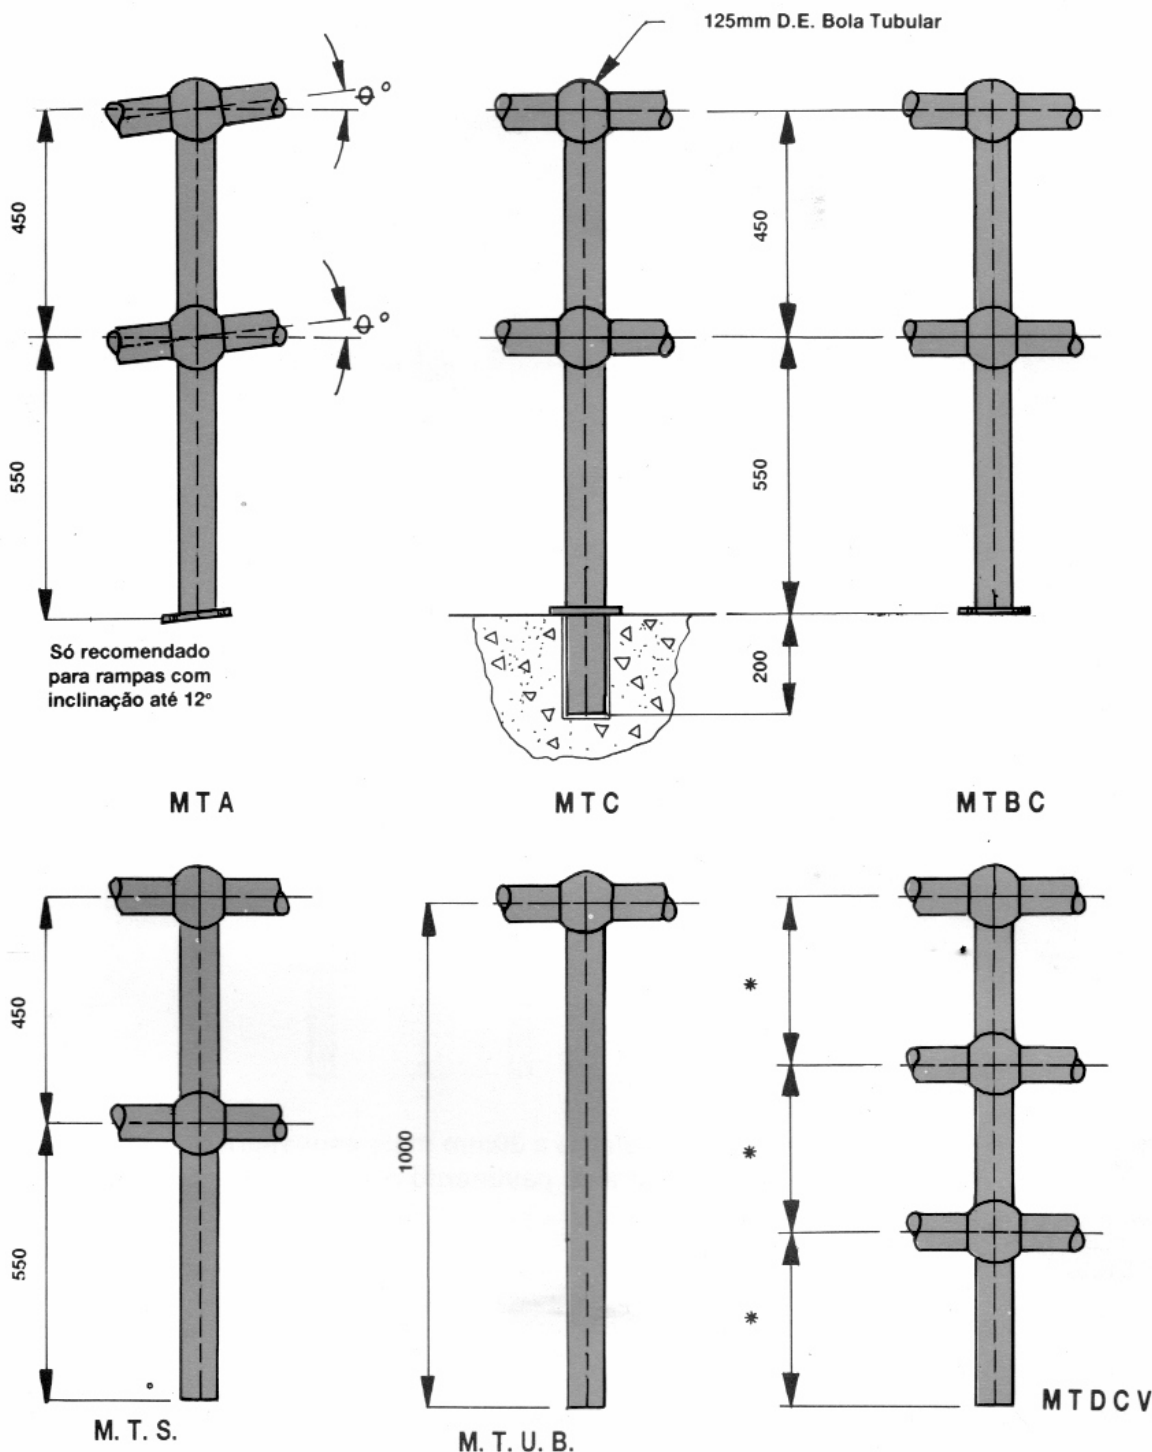

Mega Tubular Corrimão Especificações:
Postes medida standard = 65 D.N.I. 76.1mm D.E. x 3.65mm espessura de parede.

Ultra Resistentes = 65 N.D. 76.1mm D.E. x 4.5mm espessura de parede.

Especificações de corrimão, idêntica espessura de parede dos postes tubulares fornecido em pontas de 6m.

Bases de chapa = 12mm espessura 150x150mm com furação de 20mm.

Acabamento - Galvanizado ou conforme especificação.

* Especifique número de bolas, centros e altura dos postes (300mm de centros mínimo)